

Modellek
 e2_DX

 e2_FX

 e2_GX

Alapfelszereltség

- Advanced Cooking Technology® Planar Plume-al és mikrohullámú technológiával a gyorsabb, egyenletesebb sülésért és barnulásért
- "Szellőzés nélküli" sütés a beépített katalizátoros átalakítón keresztül
- 10-szer gyorsabb főzés a hagyományos főzési módszerekkel összehasonlítva
- Az energiagazdálkodási rendszer az áramfogyasztást 13 apm alatt tartja
- Csendes működés - készenléti módban 50dbA a zajszint
- Rozsdamentes acél szerkezet
- EasyToUCH, ikonvezérelt érintőképernyő
- USB adathordozón 1024 főzőprogram tárolható
- beépített diagnosztika
- Egyszerű menü fejlesztés a MenuConnect™ szoftverrel.

Opciók & Kiegészítők

- Használati útmutató/ Tisztítási utasítások
- Sütő kosarak
- Alumínium lapát
- Üvegtisztító
- Spray szórófejek

Részletes leírás

Az e2 ideális megoldás az olyan kisebb létesítmények számára, mint a kioszkok, snack bárók, kávézók és teaházak.


Az e2 jelentős bevételi forrást jelenthet az olyan helyszínekben lévő konyhákban, ahol fontos a tér megfelelő kihasználása az ételek gyors elkészítése érdekében.

Az új, szabadalmaztatott hőátadó módszer a Planar Plume technológiát használja, hogy az ételek gyorsan készüljenek el, ropogósra és egészségesen aranybarnára süljenek.

Hogyan működik?

Az e2 egy új, szabadalmaztatott hőátadó módszert használ az ún. 'Planar Plumes'-t

A felmelegített levegő közvetlenül az étel felszínén gyűlik össze, majd körülöleli az ételt.

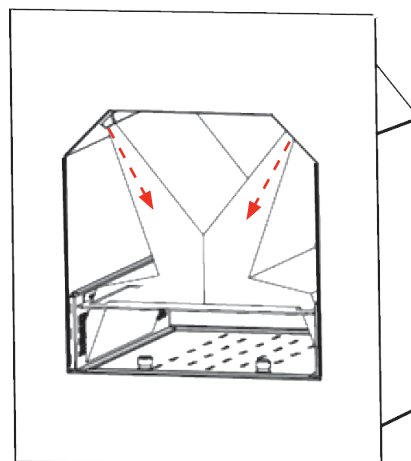

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

Főző lap (x1).

SZERKEZET

Rozsdamentes acél üreg és szerkezet.

VEZÉRLŐRENDSZER

Ikonvezérelt, színes érintőképernyő.

1024 program tárolása, főzőprogramonként 6 szinttel, minden szinthez külön felhasználói utasításokkal.

USB adathordozó.

MIKROHULLÁM

Elosztó rendszer, forgó antennák. Mikrohullám beállítások; kikapcsolás vagy 5-100%, 1%-os lépésekben.

Biztonsági rendszer: jóváhagyott, megfigyelés alatt tartott zárrendszer és a magnetronok túlmelegedését jelző rendszer.

KONVEKCIÓS HŐ

Hőmérsékleti beállítások 0 Celsius foktól 275 Celsiusig 1 Celsius fokos lépésekben.

Biztonsági rendszer: sütőkamra túlmelegedését jelző rendszer.

Elosztó rendszer, Planar Plumes.

MÉRETEK

MODELL	TELJES MÉRET MM			NETTÓ TÖMEG
	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MÉLYSÉG	
e2B	633mm (25")	383mm (15")	785mm (31")	68kg netto (150 lbs) 78kg brutto (172 lbs)

TELJESÍTMÉNY IGÉNY & TELJESÍTMÉNY

MODELL	FELVETT TELJESÍTMÉNY	TELJESÍTMÉNY (IEC 705) @100%		
		MIKROHULLÁM 100%	KONVEKCIÓS HŐ	KOMBINÁLT MÓD
e2_DX (UK & EU)	4.3kW	1000W	2200W	1000W+2200W
e2_FX (EU)	3.4kW	1000W	2200W	1000W+1300W
e2_GX (UK)	3.0kW	1000W	2200W	1000+900W


ÁRAMELLÁTÁS				
Modell (ország)	Feszültség	Elrendezés	Kapcsolások	Áram/Fázis*
e2_DX (UK & EU)	230V 50Hz	egy fázisú	1P+N+E	32 Amp
e2_FX (EU)	230V 50Hz	egy fázisú	P+N+E	16 Amp
e2_GX (UK)	230V 50Hz	egy fázisú	P+N+E	13 Amp

*Ez nem fogyasztás



Az e2_GX modell formázott 13 Amp dugó BS 1363A (kizárólag Egyesült Királyság)

További információért, segítségért és tanácsért, hogy melyik sütő illik legjobban konyhádba, keresd értékesítőnket.

Sütőkamra méretei

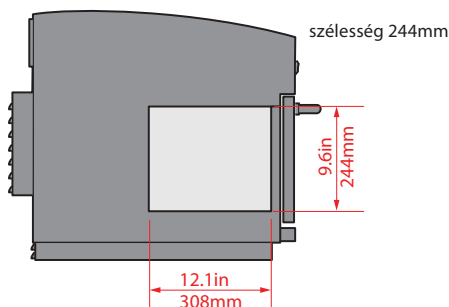

Sütő méretei

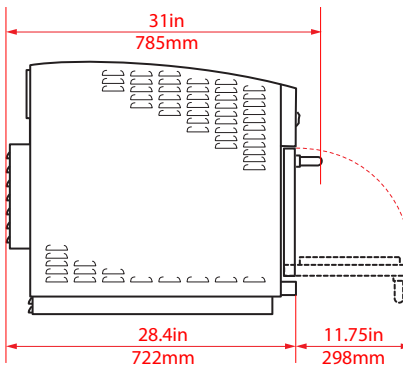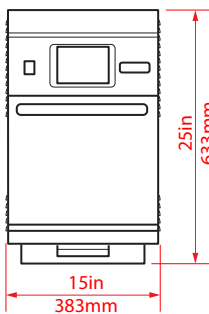

TELEPÍTÉSI INFORMÁCIÓ

Hőforrástól távol tartandó.

Súlyának megfelelő, lapos felületen állítsuk fel.

Hagyjunk minimum 50mm helyet az oldalainál, hátul és felül, hogy a levegő szabadon mozoghasson.

Ahhoz, hogy a sütő ajtaját kényelmesen nyithassuk hagyjunk elég helyet a sütő előtt is.

